

IVR-L 65/24-2 TC

Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/24-2 Tc in robuster Bauart zum Betrieb mit Wechselstrom. Geeignet zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.



Bestell-Nr.

9.990-902.0

- 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 4 Zubehörhalter

Technische Daten

EAN-Code		4066529164117
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial		Stahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	m²	0,25
Gewicht ohne Zubehör	kg	42,6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	43,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	43,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	737 × 532 × 1326

Ausstattung

Hauptfilter	Flächenfilter
Zubehör im Lieferumfang	Nein
Behälterentleerung	Kippfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Ergonomisches Kippfahrgestell

- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.



Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehöralter erhältlich.



Zuverlässige Überfüllsicherung

- Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters.
- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
- Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER			
Flächenfilter			
Flächenfilter PE L 0,25 m ²	1 9.980-225.0	Flächenfilter der Staubklasse L mit 360 mm Durchmesser. Aus Polyester, mit 0,25 m ² Filterfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANDERES ZUBEHÖR			
Prallblech für Sammelbehälter Ø 410 mm	2 9.984-119.0	Prallblech aus Kunststoff mit 420 mm Durchmesser für Behälter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm ²)	3 9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	4 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	5 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	6 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr 850 mm DN50	7 9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Flüssigkeiten			
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	8 9.990-879.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne			
Zubehörset Öl/Späne Expert DN 50	9 9.990-881.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeits-/Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.989-673.0), Flächendüse (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN 50	10 9.990-896.0	Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced: EVA-Schlauch (9.990-926.0), Handgriff (9.990-928.0), 2 × Saugrohr (9.990-932.0), Bodendüse (9.990-938.0), Standarddüse (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	11 9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Mundstück elastische Düse DN 50	12 9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	13 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	14 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	15	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	16	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	17	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	18	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse PVC DN50	19	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	20	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	21	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	22	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	23	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	24	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	25	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	26	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	27	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	28	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0

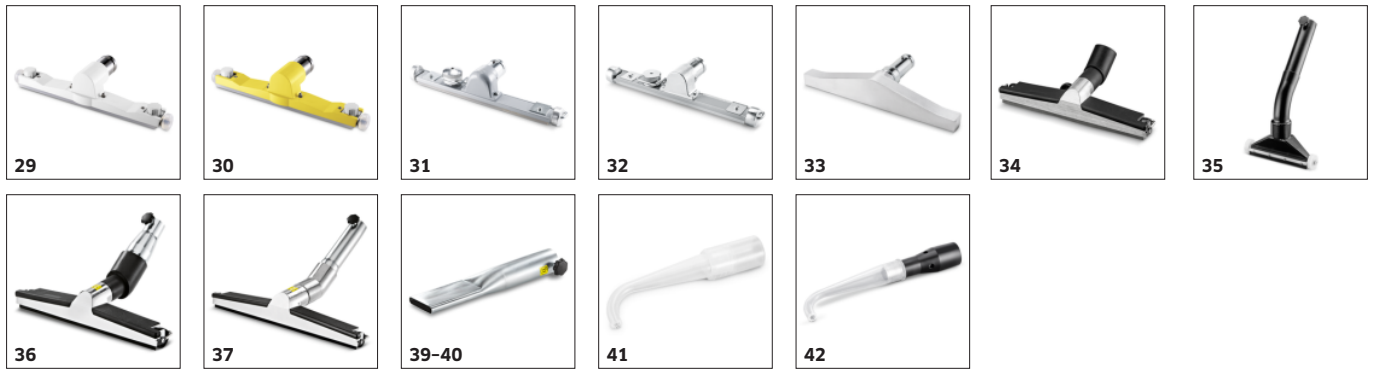

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	29 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	30 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	31 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	32 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	33 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummilippen 370mm IK50	34 9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	35 9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	36 9.989-664.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	37 9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen			
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	38 9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	39 9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	40 9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	41 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	42 9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	44	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	45	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	46	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	47	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	48	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	49	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	50	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	51	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Aluminium 150 mm DN 50	52	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	53	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	54	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	55	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	56	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bohrlochdüsen			
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	57	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.
BÜRSTEN			
Pinselfürsten			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	58	9.989-874.0	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	59	9.989-876.0	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	60	9.989-878.0	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	61	9.989-880.0	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	62	9.989-882.0	
Pinselfürste ø 82 mm DN 50	63	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.
Zylinderbürsten			
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0	
SCHLÄUCHE			
Schlauch Montagesets			
Schlauchmontageset DN 50	66	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	67	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.
Schlauchmontageset DN50 AISI 304 FDA	68	9.990-346.0	FDA-konformes Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss, 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (weiß), 1 PE-Flachbeutel.
PU-Schläuche			
Schlauch PU DN50 3 m	69	9.989-968.0	
Schlauch PU DN50 5 m	70	9.989-969.0	

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA DN50 3 m	71	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	72	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	73	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
		Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	
Schlauch PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
		Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	76	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
		PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	
ME-PU-Schläuche			
Schlauch ME-PU DN50 3 m	77	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
		Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	
Schlauch ME-PU DN 50 5 m	78	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
		Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	79	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
		Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierstück DN70 auf DN50	80	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 50 auf DN 40	81	9.981-231.0	<input type="checkbox"/>
		Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	
Expander			
Vergrößerung DN50 auf DN70	82	9.981-921.0	<input type="checkbox"/>
		Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	
Verteiler			
Y-Verteiler DN50 auf DN40	83	9.981-149.0	<input type="checkbox"/>
		Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	
ENTLEERHILFEN			
Siebkörbe			
Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l	84	9.980-852.0	<input type="checkbox"/>
		Siebkorb aus Edelstahl mit 20 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/24-2 TC 9.990-902.0




85



86



88



89-92

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
ENTLEERHILFEN				
Andere Entleerhilfen				
Überfüllungssicherung Ø 435 mm	85	9.982-118.0	Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	<input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	86	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	87	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	88	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	89	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.