

IVM 40/24-2 M ACD SET

Das 2-motorige, mobile Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M ACD Set inklusive enthaltenem Zubehörs überzeugt bei der Aufnahme feiner und grober brennbarer Stäube.



Bestell-Nr.

9.990-992.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehöralter
- Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)

Technische Daten

EAN-Code		4066529216144
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 / 240
Frequenz	Hz	50 / 60
Luftmenge	l/s / m³/h	106 / 382
Vakuum	mbar / kPa	225 / 22,5
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,5
Gewicht ohne Zubehör	kg	34,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	33
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1150


Ausstattung

Hauptfilter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	Ja
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell
■ Im Lieferumfang enthalten.	



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.

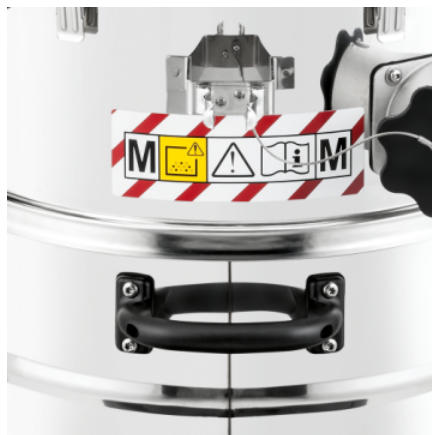

Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüfetes Gesamtgerät.



Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	1 9.989-897.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	2 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff el. ø50mm IK50 - AK50	3 9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	4 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	5 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	6 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø50mm IK50 - AK50	7 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	8 9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	9 9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	10 9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	11 9.989-712.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN50	12 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör			
Adapter Food DN 50	13 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Verteiler			
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	14 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Verteiler			
Y-Verteiler DN50 auf DN40	15	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
FILTER			
Taschen- /Sternfilter			
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m ²	16	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	17	9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	18	9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l. <input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	19	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN50	20	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0) <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Professional DN40	21	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40	22	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0). <input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	23	9.990-894.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-924.0), Handgriff (9.990-930.0), 2 x Saugrohr (9.990-934.0), Bodendüse (9.990-936.0), Standarddüse (9.980-761.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Ofen Expert DN 35	24	9.991-106.0	Zubehörset für Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 x Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0). <input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	25	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0). <input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Alu DN50	26	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN50	27	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	28	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET


9.990-992.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	29	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	30	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	31	9.988-123.0	Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	32	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	33	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
PO-Schläuche				
Schlauch PO el. ø50mm 3m	35	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 3 m	36	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	37	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 3 m	38	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	39	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	40	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	41	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN50 3 m	42	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU-Schläuche			
Schlauch PU FDA DN50 5 m	43	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER			
Vorabscheider			
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	44	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe. <input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 60 l DN50	45	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	46	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass. <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel			
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	47	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	48	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	49	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.